


E2.3207 A-2Z SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Щелевые уплотнения с двух сторон, энергосберегающий

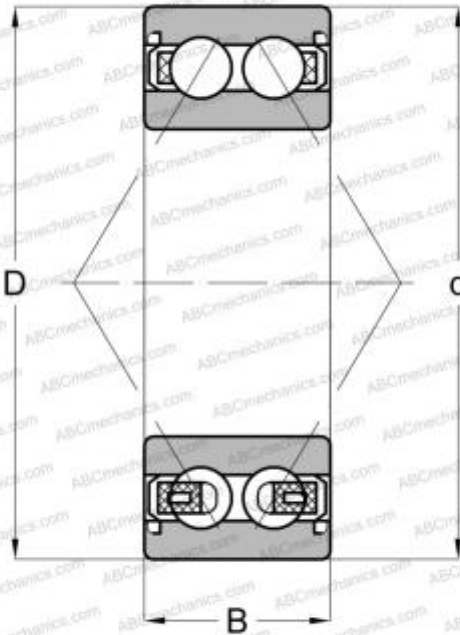

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	72,000
B	27,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	40,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	28,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,180 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9000 об/мин
-----------------------------	-------------