


E2.3208 A-2Z SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Щелевые уплотнения с двух сторон, энергосберегающий

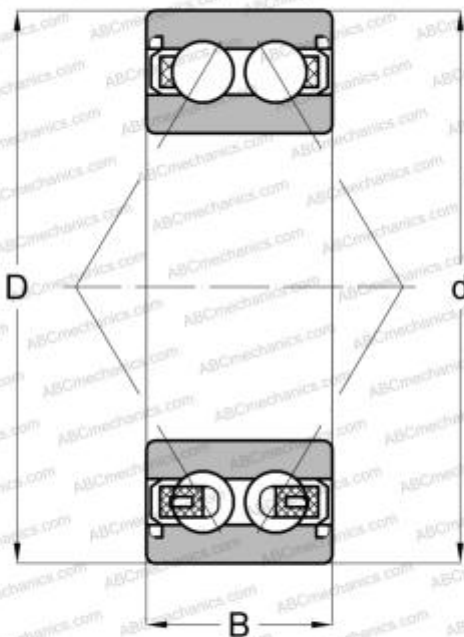

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	80,000
B	30,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	47,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	34,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,430 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	8000 об/мин
-----------------------------	-------------