


## NUH 2220 ESMH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Повышенная грузоподъемность, Тип NUH..ESMH (SKF), разборные подшипники с сепаратором, центрируемым по внутреннему кольцу

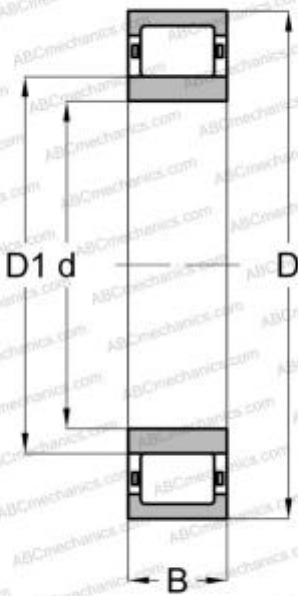

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	100,000
D	180,000
B	46,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	400,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	475,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	57,000 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	5000 об/мин