


EX12 7CE3 UL SNFA

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Стандартное исполнение, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

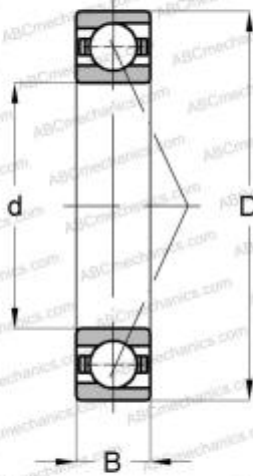

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	28,000
B	8,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)

АНАЛОГИ

ABC	7001 ACDGA/P4A
FAG	B7001ETP4S UL
BARDEN	101HE UL
SKF	7001 ACDGA/P4A
NSK	7001 A5TRSULP3