


НСВ707ЕТР4S UL FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, С керамическими шариками, для установки парами или комплектами, легкий преднатяг

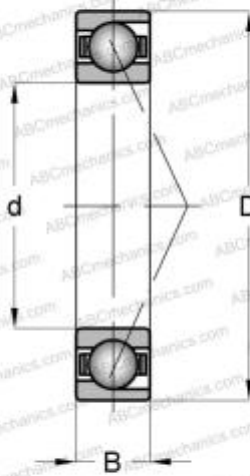

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	19,000
B	6,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	707 ACDGA/HCP4A
BARDEN	C10M7HE UL
SKF	707 ACDGA/HCP4A