


## 35BNR10X TV1VSUELP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 18 градусов, С кольцами из высококачественной стали SHX, высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, сверхлегкий преднатяг (NSK)

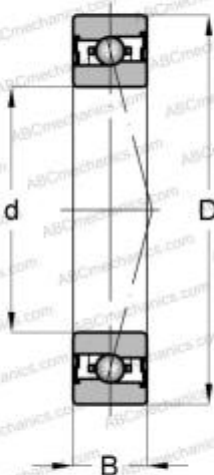

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	62,000
B	14,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,100 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	43300 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания	68100 об/мин