


## 45BER10S TSUELP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 25 градусов, Высокоскоростные, для установки парами или комплектам, сверхлегкий преднатяг (NSK)

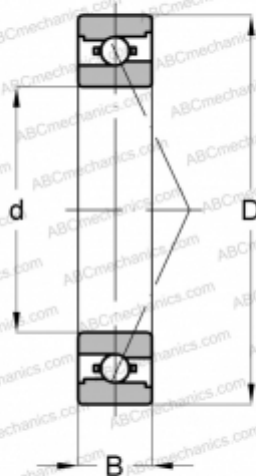

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	75,000
B	16,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,600 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	20000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	28400 об/мин