


## 30BNR29X TV1VSULP3 NSK

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Прецизионные (шпиндельные), Угол контакта 18 градусов, С кольцами из высококачественной стали SHX, высокоскоростные, с керамическими шариками, для установки парами или комплектами, бесконтактные уплотнения с двух сторон, легкий преднатяг (NSK)

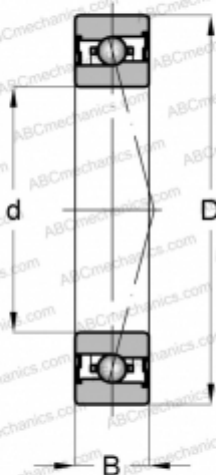

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 30,000 |
| D | 47,000 |
| B | 11,000 |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |          |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 6,300 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 4,050 кН |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|   |              |
|---|--------------|
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 54600 об/мин |
|---|--------------|