


7200-B-2RS-TVP FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, полиамидный сепаратор, с уплотнениями

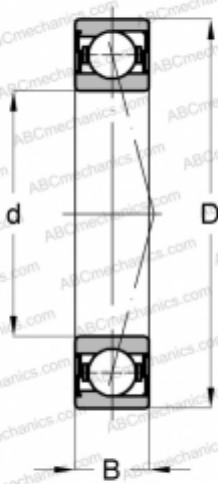

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	30,000
B	9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,174 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	15000 об/мин
-----------------------------	--------------