


7302-B-2RS-TVP FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, полиамидный сепаратор, с уплотнениями

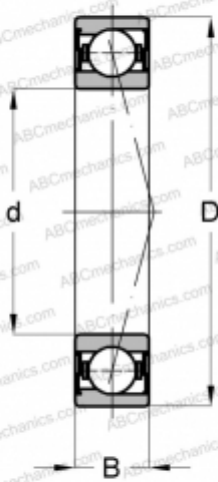

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	42,000
B	13,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,485 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	11000 об/мин
-----------------------------	--------------