


7004-B-2RS-TVP FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, полиамидный сепаратор, с уплотнениями

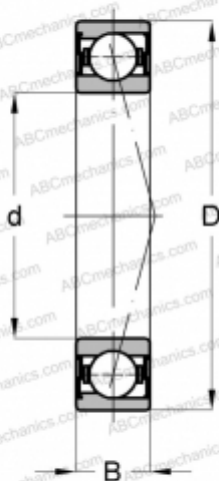

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	42,000
B	12,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,470 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9500 об/мин
-----------------------------	-------------