


7204-B-2RS-TVP FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, полиамидный сепаратор, с уплотнениями

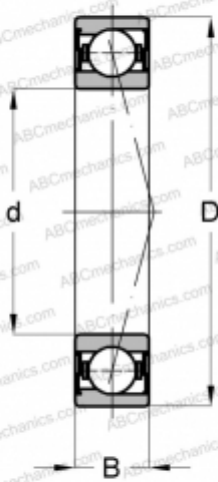

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
B	14,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,520 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9000 об/мин
-----------------------------	-------------