


## 7304-B-2RS-TVP FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, полиамидный сепаратор, с уплотнениями

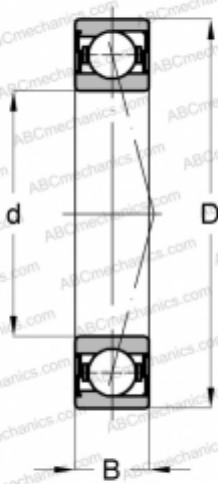

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	52,000
B	15,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	20,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,100 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,750 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	8500 об/мин
-----------------------------	-------------