


7304-B-JP FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, стальной сепаратор

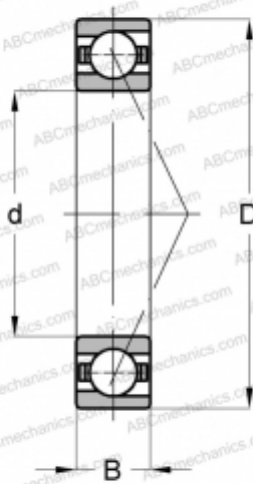

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 20,000 |
| D | 52,000 |
| B | 15,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 20,400 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 11,100 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,750 кН |
| Номинальная частота вращения | 11500 об/мин |
| Предельная частота вращения | 17000 об/мин |