


7318 BEM SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Однорядные, Угол контакта 40 градусов, Для одиночной установки, механически обработанный латунный сепаратор

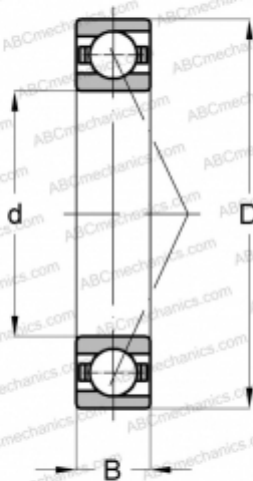

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	190,000
B	43,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	7318 BEM
-----	--------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	156,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	134,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,800 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	4300 об/мин