


30/5-B-2RSR-TVH FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 25 градусов, Контактные уплотнения с двух сторон

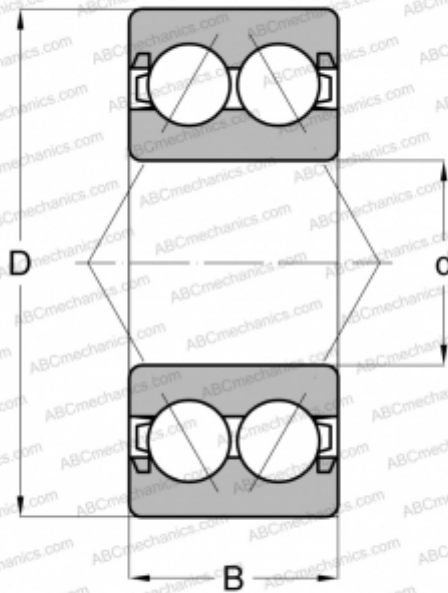

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	5,000
D	14,000
B	7,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC [30/5-B-2RSR-TVH](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,810 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	0,950 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,049 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная частота вращения	15000 об/мин
------------------------------	--------------