


30/6-B-2RSR-TVH FAG

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 25 градусов, Контактные уплотнения с двух сторон

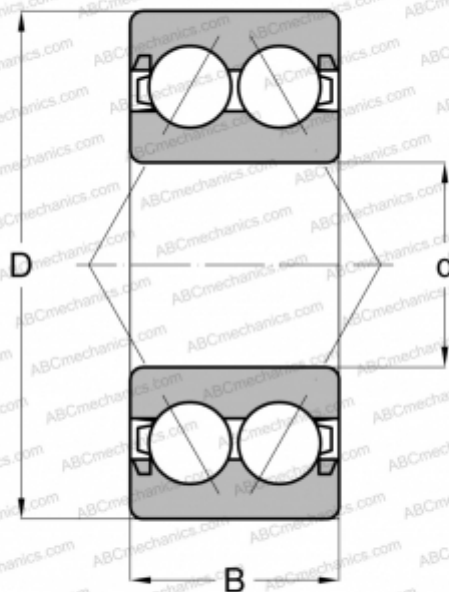

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC [30/6-B-2RSR-TVH](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,420 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,072 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная частота вращения	15000 об/мин
------------------------------	--------------