


## 2200-2RS-TVH FAG

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С цилиндрическим отверстием, С уплотнениями 2RS

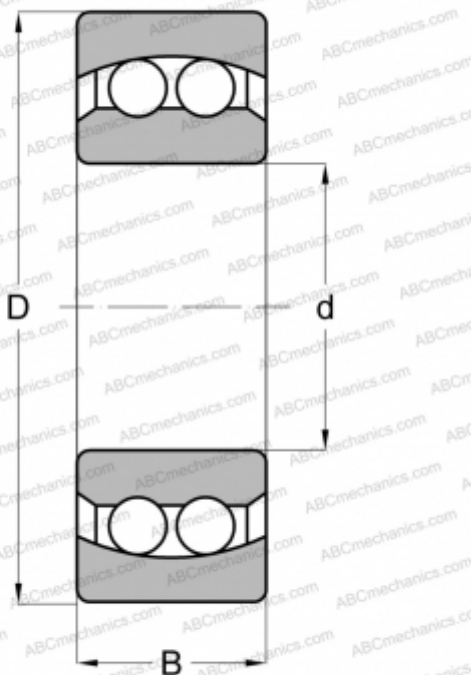

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	30,000
B	14,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">2200 2RS</a>
MRC	<a href="#">2200 E 2RS1</a>
SKF	<a href="#">2200 E-2RS1TN9</a>
STEYR	<a href="#">2200 E/2RS1/TG</a>
RIV	<a href="#">AJL 10</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,180 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,073 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	18000 об/мин
-----------------------------	--------------