


## 1205 EКТN9 SKF

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С коническим отверстием, Открытые

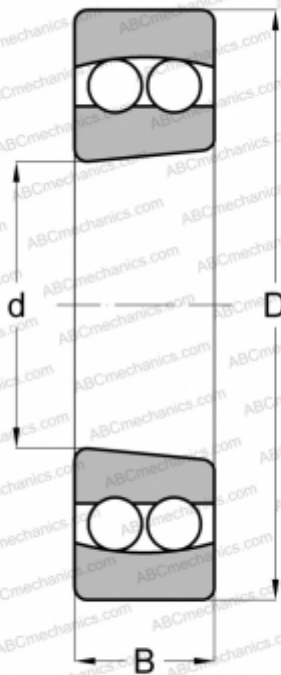

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 25,000 |
| D | 52,000 |
| B | 15,000 |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| ABC | <a href="#">1205 K</a>        |
| FAG | <a href="#">1205-K-TVH-C3</a> |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |              |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C             | 14,300 кН    |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub> | 4,000 кН     |
| Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>             | 0,210 кН     |
| Номинальная частота вращения                             | 28000 об/мин |
| Предельная частота вращения                              | 18000 об/мин |