


## NU1005-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

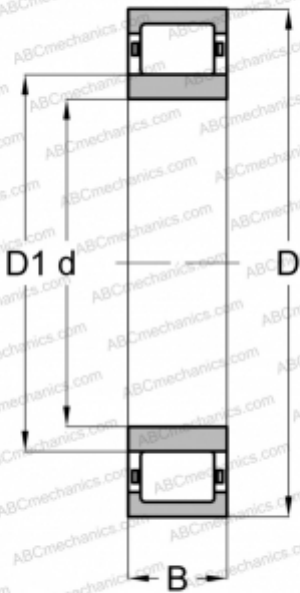

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	47,000
D1	30,500
B	12,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 1005 M</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	16,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	12,900 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	1,520 кН
Номинальная частота вращения	13100 об/мин
Предельная частота вращения	28000 об/мин