


## NU1006-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

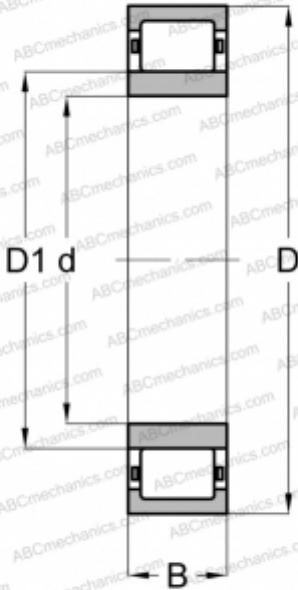

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| d  | 30,000 |
| D  | 55,000 |
| D1 | 36,500 |
| B  | 13,000 |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| ABC | <a href="#">NU 1006 M</a> |
|-----|---------------------------|

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |              |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 22,900 кН    |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 19,300 кН    |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 2,400 кН     |
| Номинальная частота вращения                 | 11000 об/мин |
| Предельная частота вращения                  | 24000 об/мин |