


## NU406-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

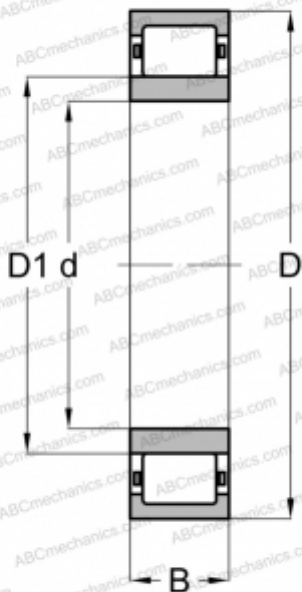

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	90,000
D1	45,000
B	23,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 406 M</a>
-----	--------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	83,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	64,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	10,400 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	14000 об/мин
-----------------------------	--------------