


NU 213 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

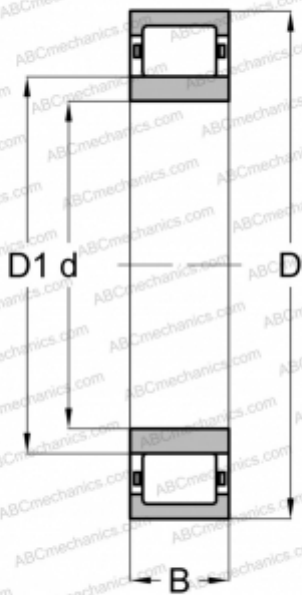

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	120,000
D1	78,500
B	23,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NU 213 M
-----	--------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	122,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	118,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	15,600 кН
Номинальная частота вращения	6300 об/мин
Предельная частота вращения	6700 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 213 EC