


## NU2326-E-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

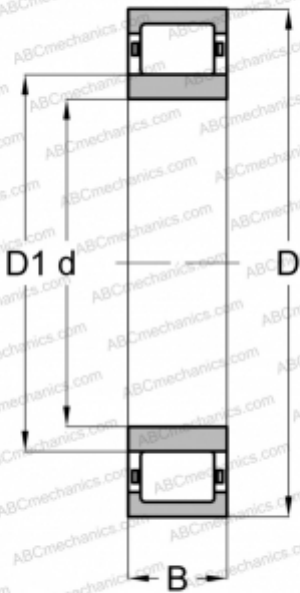

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	130,000
D	280,000
D1	167,000
B	93,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 2326 M</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1080,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1220,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	180,000 кН
Номинальная частота вращения	1780 об/мин
Предельная частота вращения	3800 об/мин