


## NU 330 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

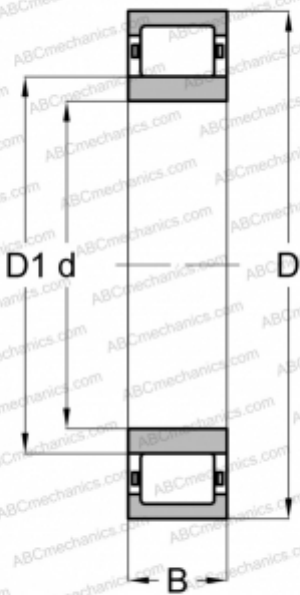

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	150,000
D	320,000
D1	193,000
B	65,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 330 M</a>
FAG	<a href="#">NU330-E-M1</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	900,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	965,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	100,000 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	2600 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 330 EC