


NU332-E-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

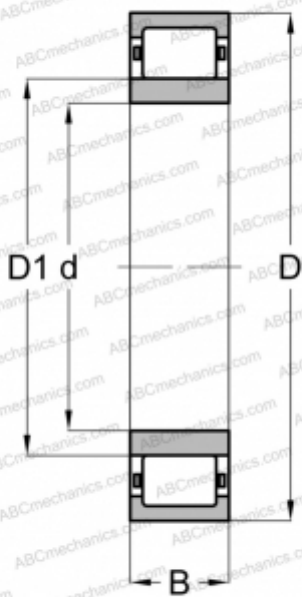

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	160,000
D	340,000
D1	204,000
B	68,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	NU 332 M
SKF	NU 332 ECM

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	865,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1060,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	96,000 кН
Номинальная частота вращения	1790 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин