


## NU 332 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

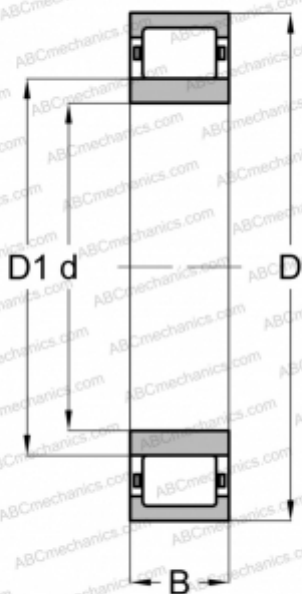

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	160,000
D	340,000
D1	204,000
B	68,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 332 M</a>
FAG	<a href="#">NU332-E-M1</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1000,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1080,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	112,000 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	2400 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 332 EC