


NU1034-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

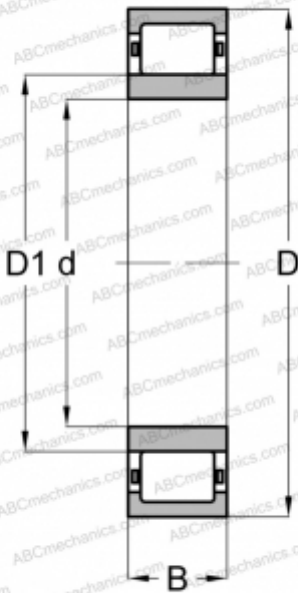

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	170,000
D	260,000
D1	193,000
B	42,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	NU 1034 M
-----	---------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	350,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	435,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	49,500 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин