


NU336-E-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

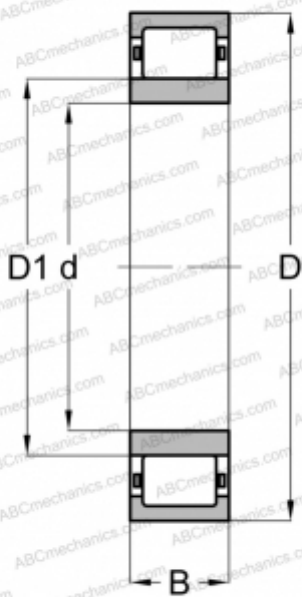

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	180,000
D	380,000
D1	231,000
B	75,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

АНАЛОГИ

ABC	NU 336 M
SKF	NU 336 ECM

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1040,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1320,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	112,000 кН
Номинальная частота вращения	1520 об/мин
Предельная частота вращения	2800 об/мин