


NU 336 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

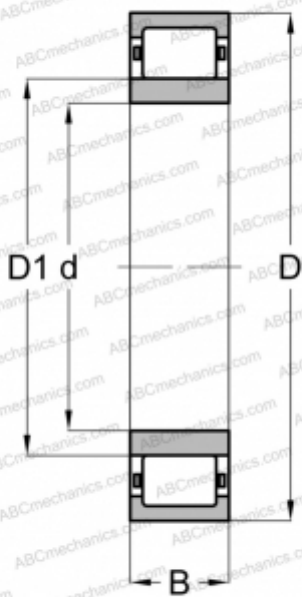

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 180,000 |
| D | 380,000 |
| D1 | 231,000 |
| B | 75,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|----------------------------|
| ABC | NU 336 M |
| FAG | NU336-E-M1 |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 1020,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1290,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 125,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 1600 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2200 об/мин |