


## NU240-E-M1 FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

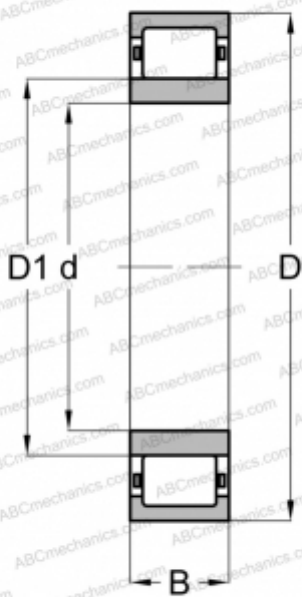

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	200,000
D	360,000
D1	243,000
B	58,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NU 240 M</a>
-----	--------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	750,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1040,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	94,000 кН
Номинальная частота вращения	1620 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин