


N 312 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип N, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

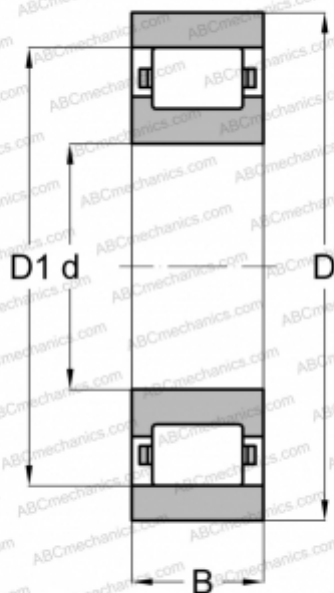

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	130,000
D1	115,000
B	31,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC [N 312 M](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	173,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	160,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	20,800 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	6700 об/мин