


N 313 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип N, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

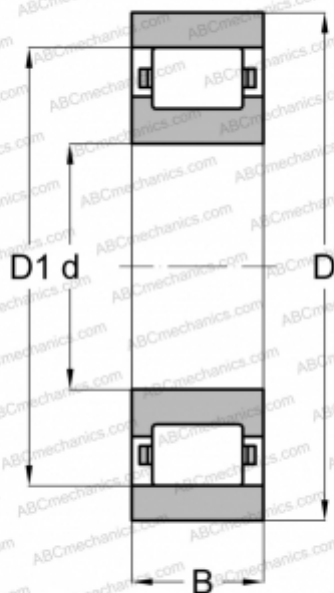

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	65,000
D	140,000
D1	124,500
B	33,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC [N 313 M](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	212,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	196,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	25,500 кН
Номинальная частота вращения	5300 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин