


NUP 207 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

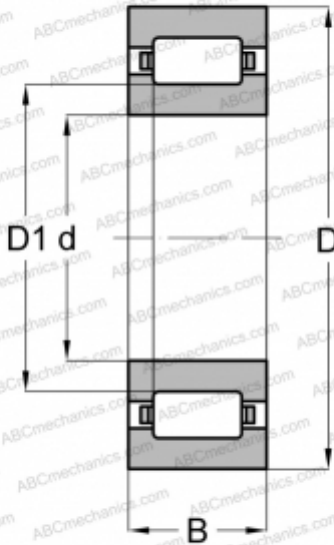

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 35,000 |
| D | 72,000 |
| D1 | 48,100 |
| B | 17,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC

[NUP 207 M](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 56,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 48,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 6,100 кН |
| Номинальная частота вращения | 11000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 12000 об/мин |