


LSL192316 INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Дисковый сепаратор, С однобортовым внутренним кольцом, с латунным дисковым сепаратором, тип LSL (INA)

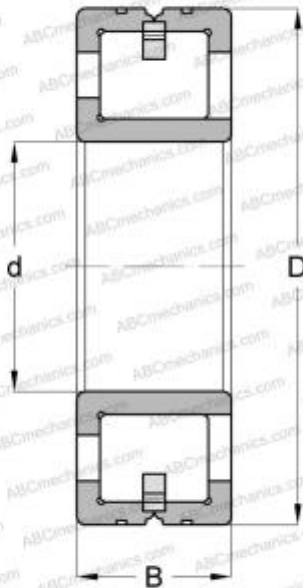

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	170,000
B	58,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	475,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	495,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	89,000 кН
Номинальная частота вращения	4600 об/мин
Предельная частота вращения	8300 об/мин