


## SL183004 INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

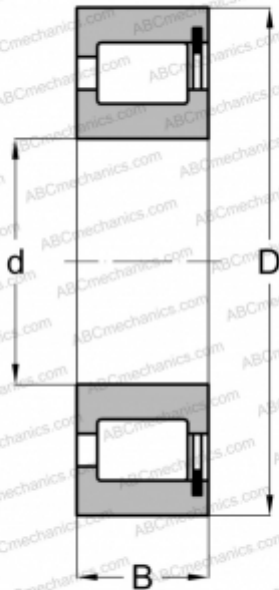

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	42,000
B	16,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NCF 3004 V</a>
FAG	<a href="#">NCF 3004V</a>
SKF	<a href="#">NCF 3004 CV</a>
CPM	<a href="#">CPM 2511</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	30,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	26,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,450 кН
Номинальная частота вращения	7500 об/мин
Предельная частота вращения	10500 об/мин