


## SL183015 INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

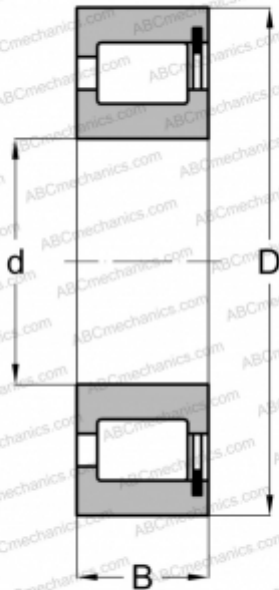

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	115,000
B	30,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NCF 3015 V</a>
FAG	<a href="#">NCF 3015V</a>
SKF	<a href="#">NCF 3015 CV</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	162,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	192,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	32,500 кН
Номинальная частота вращения	2490 об/мин
Предельная частота вращения	3400 об/мин