


SL182928 INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

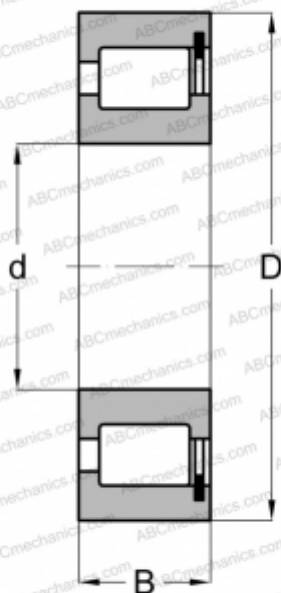

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	190,000
B	30,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NCF 2928 V
FAG	NCF 2928V
SKF	NCF 2928 CV
CPM	CPM 2659

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	260,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	375,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	57,000 кН
Номинальная частота вращения	1370 об/мин
Предельная частота вращения	1960 об/мин