


NCF 29/670 V SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

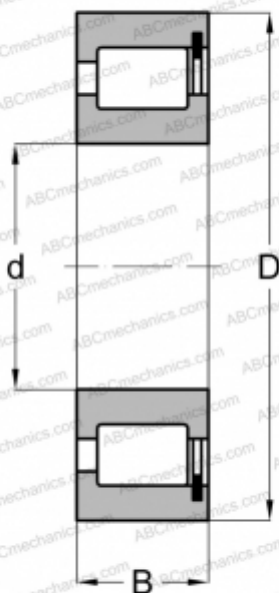

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	670,000
D	900,000
B	136,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC [NCF 29/670 V](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3910,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	9000,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	630,000 кН
Номинальная частота вращения	260 об/мин
Предельная частота вращения	320 об/мин