


## SL192305 INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце

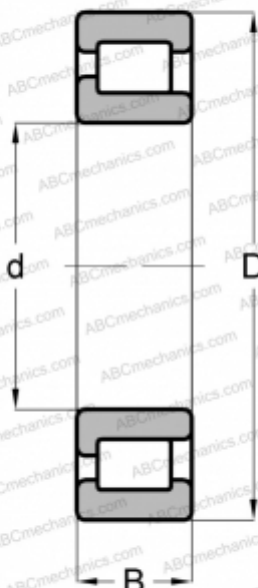

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	62,000
B	24,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NJ 2305 V</a>
FAG	<a href="#">NJ2305 VH</a>
SKF	<a href="#">NJG 2305 VH</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	73,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	60,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,400 кН
Номинальная частота вращения	4800 об/мин
Предельная частота вращения	7600 об/мин