


SL192306 INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце

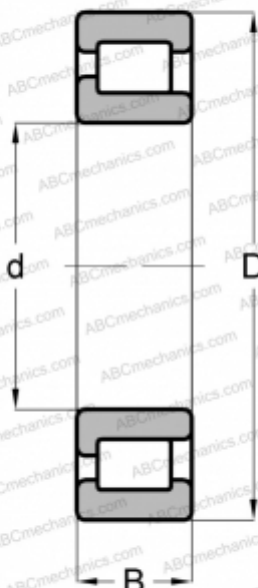

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
B	27,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NJ 2306 V
FAG	NJ2306 VH
SKF	NJG 2306 VH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	100,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	88,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	14,500 кН
Номинальная частота вращения	4050 об/мин
Предельная частота вращения	6400 об/мин