


## SL185006 INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце

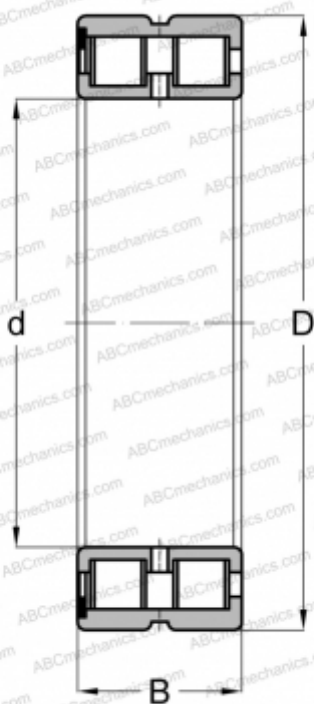

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	55,000
B	34,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NNCF 5006V</a>
SKF	<a href="#">NNCF 5006 CV</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	78,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	84,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	15,000 кН
Номинальная частота вращения	5300 об/мин
Предельная частота вращения	7600 об/мин