


SL024916 INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без сепаратора, Плавающий подшипник, без бортов на наружном кольце (гладкое), 3 борта на внутреннем

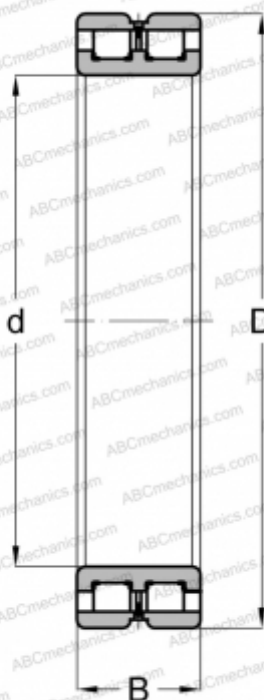

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 80,000 |
| D | 110,000 |
| B | 30,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|------------------------------|
| ABC | NNCL 4916V |
| FAG | NNCL 4916V |
| SKF | NNCL 4916 CV |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 112,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 206,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 30,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 2090 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3450 об/мин |