


## 31306-A-N11CA-A50-90 FAG

Конические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Конические, Однорядные, спаренные, X-образная схема, лицом-к-лицу

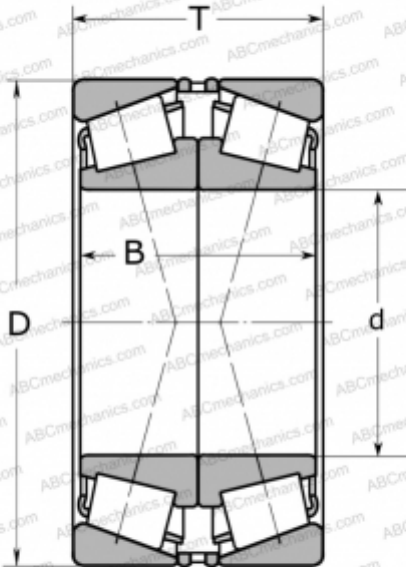

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
B	38,000
T	41,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">31306 J2/QDF</a>
SKF	<a href="#">31306 J2/QDF</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	77,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	93,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	10,600 кН
Номинальная частота вращения	5200 об/мин
Предельная частота вращения	9800 об/мин