


## 31307-A-N11CA-A40-70 FAG

Конические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Конические, Однорядные, спаренные, X-образная схема, лицом-к-лицу

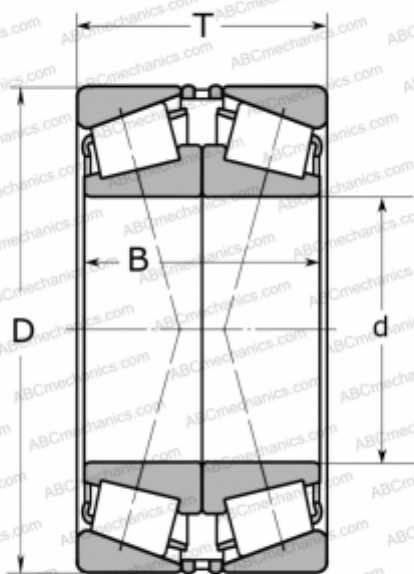

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	80,000
B	42,000
T	45,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">31307 J2/QDF</a>
SKF	<a href="#">31307 J2/QDF</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	103,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	128,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	14,900 кН
Номинальная частота вращения	4600 об/мин
Предельная частота вращения	8800 об/мин