


## НК0408 INA

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, метрические

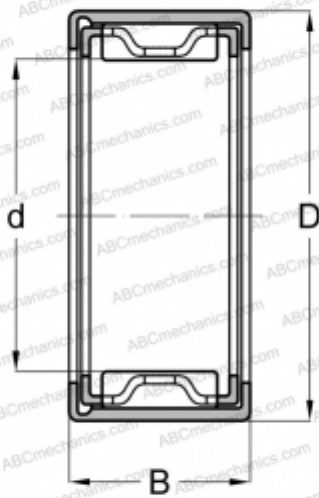

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	4,000
D	8,000
B	8,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">НК 0408</a>
FAG	<a href="#">НК 0408</a>
IKO	<a href="#">TLA 48 ZN</a>
SKF	<a href="#">НК 0408</a>
IKO	<a href="#">TLA 48 Z</a>
TORRINGTON	<a href="#">FJV-48</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,780 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,310 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,144 кН
Номинальная частота вращения	44500 об/мин
Предельная частота вращения	42500 об/мин