


VK0408 INA

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

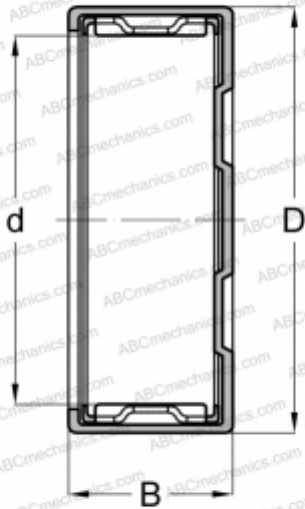

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	4,000
D	8,000
B	8,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	BK 0408
FAG	BK 0408
IKO	TLAM 48 N
SKF	BK 0408
IKO	TLAM 48

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,780 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,310 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,144 кН
Номинальная частота вращения	44500 об/мин
Предельная частота вращения	42500 об/мин