


НК1012-RS INA

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями RS, метрические

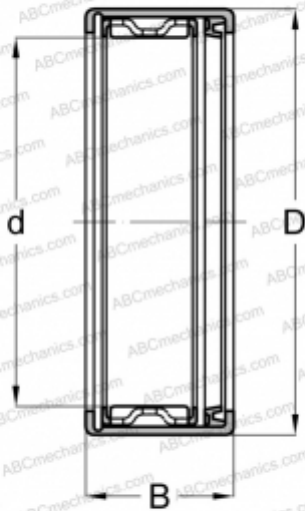

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	14,000
B	12,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 1012 RS
FAG	НК 1012 RS
SKF	НК 1012 RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,100 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,650 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	17000 об/мин
-----------------------------	--------------