


БК1012-RS INA

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, с уплотнениями RS, метрические

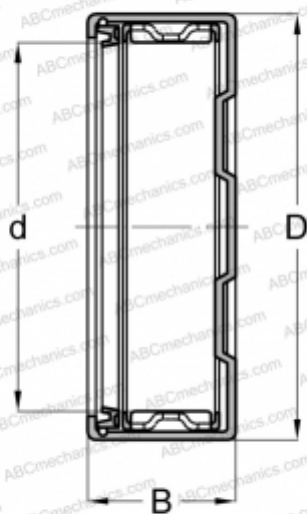

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 10,000 |
| D | 14,000 |
| B | 12,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|----------------------------|
| ABC | БК 1012 RS |
| FAG | БК 1012 RS |
| SKF | БК 1012 RS |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 4,400 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 5,100 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,650 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Предельная частота вращения | 17000 об/мин |
|-----------------------------|--------------|