


## NK5/12-TV INA

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

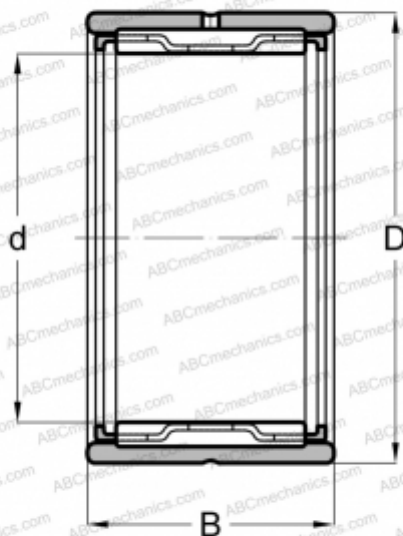

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	5,000
D	10,000
B	12,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NK 5/12</a>
FAG	<a href="#">NK 5/12</a>
IKO	<a href="#">TAF 51012</a>
SKF	<a href="#">NK 5/12 TN</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,650 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,435 кН
Номинальная частота вращения	54000 об/мин
Предельная частота вращения	39000 об/мин